

活線絶縁不良箇所探査器



CLM-800IGR/M

Igrクランプリークメータ

CLM-800IGR/M

計測仕様を見直した新型Igr探査器！

計測仕様の強化

…対地静電容量90 μ F、EB-ED間電圧80Vの電路まで計測可能

ピークホールド機能付

…ピーク値の確認が可能となりました。

多彩なオプションCT

…測定場所に応じて多彩なオプションCTをご用意いたしました。

付属CT 口径65 ϕ



本体標準価格
170,000円(税別)

オプションCT

●フレキシブルCT
Moi-10G1B
本体標準価格
150,000円(税別)



(標準130 ϕ ～)

●口径40 ϕ
CT-40IGR(B)
本体標準価格
43,000円(税別)



(中継コード付)


●口径28 ϕ
CT-H30G1B
本体標準価格
35,000円(税別)



●口径25 ϕ
CT-25IGR
本体標準価格
32,000円(税別)



●測定方法

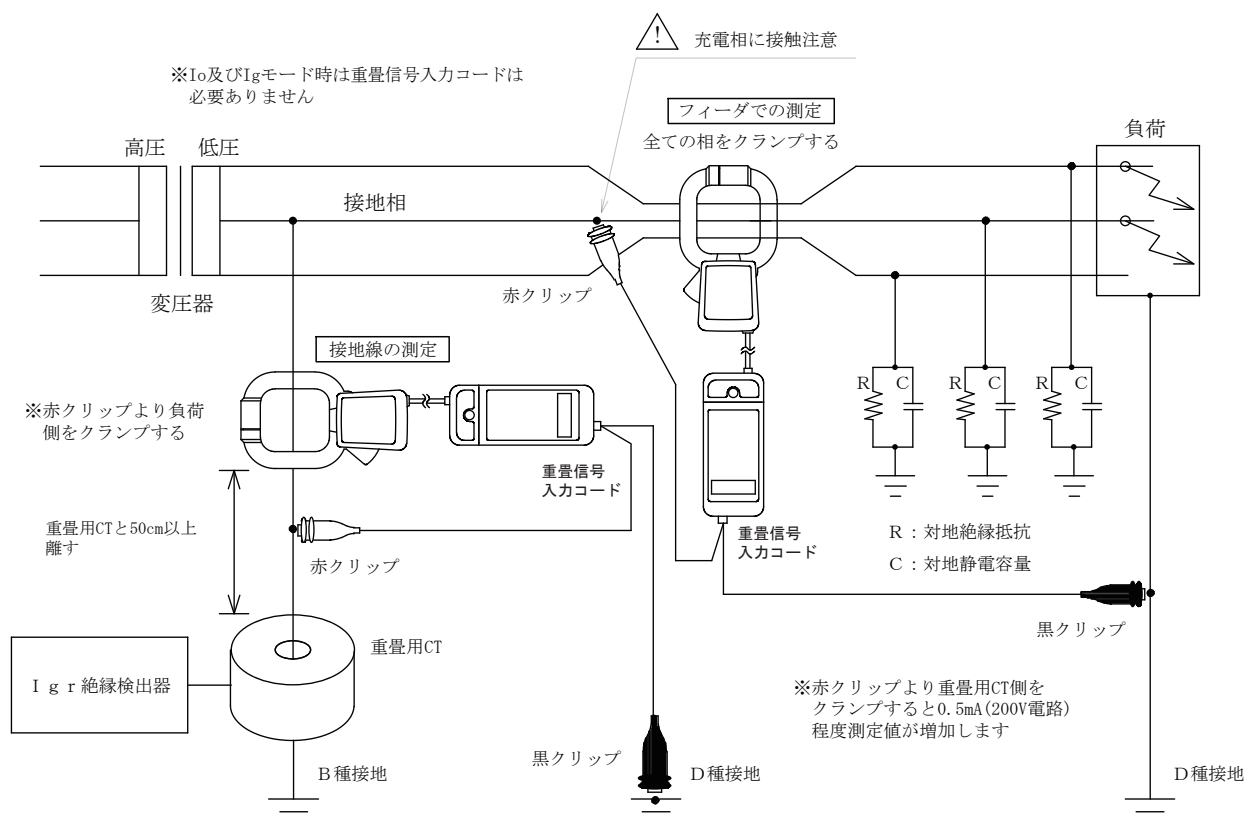

注1) ミドリ安全製のIgr方式絶縁監視装置が設置された電路以外ではご使用いただけません。

注2) 基準電圧アダプターコード(三相接続用)はオプションとなります。

注3) 赤クリップ、黒クリップは被覆の上からの接続はできません。

●仕様

仕様	
電源	単3形アルカリ電池×3本(電池寿命 約6H) (オプション ACアダプター)
使用環境	0~40℃/85%RH以下(結露なきこと)
本体質量	約650g(計測部+クランプ部・電池含む)
寸法	本体: 62(W)×148(H)×32(D)mm クランプ部: 100(W)×172(H)×33(D)mm
記録計出力	DC200mV/各レンジのフルスケール時
適応監視電路	EB-ED間電圧80V以下/対地静電容量90μF以下
測定モード	Igr/Io/Ig/Igc
測定信号	12.5Hz/0.3V、20Hz/0.5V
付属機能	・オートレンジ機能 ・オートパワーOFF機能 ・ピーク値表示機能
測定精度	Igr 200mAレンジ: ±10%±40dgt(Io:300mA以下、Igc:90μF以下のとき) 2Aレンジ: ±10%±20dgt(Io:3A以下、Igc:90μF以下のとき) Io 全レンジ: ±10%±10dgt(0~10dgtにおいて) ±10%±3dgt(11~300dgtにおいて)
測定範囲	Igr 200mAレンジ: 0.0~199.9mA(Io:300mA以下、Igc:90μF以下のとき) 2Aレンジ: 0~1999mA(Io:3A以下、Igc:90μF以下のとき) Igc: 0.0~100.0μF(Io:3A以下)/Io: 0~300A(商用周波数成分)



ミドリ安全株式会社

電気計測事業部/東京都大田区南馬込2-29-1 〒143-0025

電話: (03)5742-7211(代表) FAX: (03)5742-7214

E-mail: denki@midori-em.com

- 印刷の関係で、実際の商品と色が多少異なって見える場合があります。
- 掲載商品の仕様および価格、外観は予告なく変更することがあります。

ミドリ安全コーポレートサイト
midori-anzen.co.jp

電気計測事業部サイト
www.midori-em.com

お問い合わせは