

クランプリークメータ CLM-40F3

CLM-40F3

特長

- 測定部と本体が切り離し可能で測定場所に応じて測定部の変更が可能です。(オプション)
- 高調波の中でも電気設備に影響を与える3、5、7、9次の高調波の測定が可能です。
- 歪波形も検出できる実効値検波方式
- 測定部と本体がコードでもつながられるため測定値を容易に読み取ることができます。

標準価格 ¥55,000 商品コード 5050013140



口径40mm

オプション ACアダプター
標準価格 ¥11,000 商品コード 5070120502

仕様

項 目	仕 様
使用環境	0～40℃ 85%RH 以下(無結露)
寸法	W79×H250×D32mm(突起部含まず)
質量	約 450g(計測部+クランプ部、電池含む)
測定周波数	基本波、3、5、7、9 次高調波
耐電圧	AC2000V 1 分間
電源	単 3 形アルカリ電池 3 本 (連続使用時間約 20 時間)
変換方式	基本波：実効値形 高調波：平均値形
検出精度	基本波：200mA,2A,20A レンジ ±2% ±10dgt 基本波：400A、高調波全レンジ ±10%±10dgt
外部出力	200mV/FS
測定範囲	基本波 200mA レンジ 0.5mA ～ 199.9mA 2A レンジ 5mA ～ 1999mA 20A レンジ 0.05A ～ 19.99A 400A レンジ 5A ～ 400A 高調波 200mA レンジ 0.5mA ～ 199.9mA 2A レンジ 5mA ～ 199.9mA 20A レンジ 0.05A ～ 19.99A 200A レンジ 0.5A ～ 199.9A

オプション CT

外観寸法図


円形状	(mm)	
ピース数	A※	B
14	約210	約305
12	約170	約265
10	約130	約225
8	約 90	約185

※内径寸法は開閉可能参考寸法とします

標準価格 ¥150,000 商品コード 5060043010
*10 ピース時

Moi-10F3

口径、形状自由自在
どんなに太いケーブルでもどんな
配線でも、精密に測定できます。

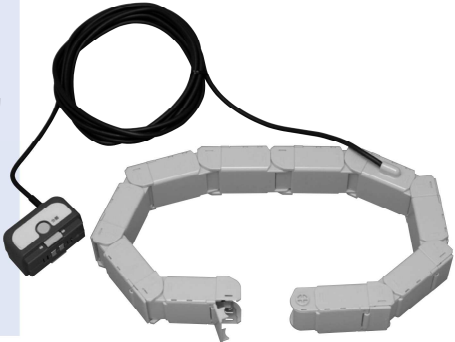

CT-25D-F3

口径25mmの小型クランプ
分電盤などの測定に最適



標準価格 ¥22,000 商品コード 5060031100


ワンタッチで取り替え簡単

CT-6510D-F3

口径65mmのクランプ
幹線などの測定に最適



標準価格 ¥32,500 商品コード 5060037600

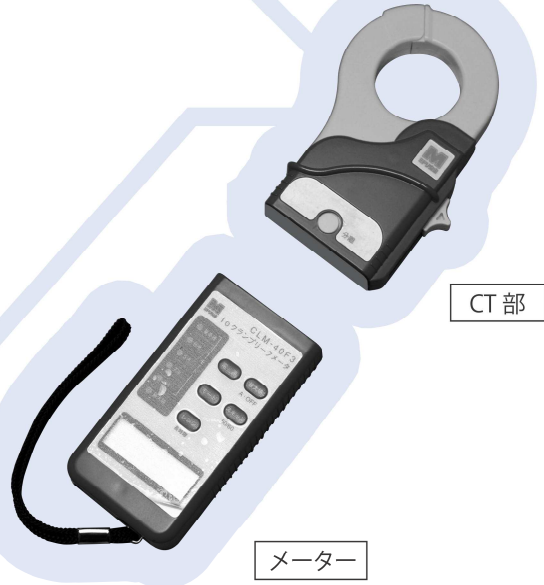

CT 部

メーター

商品コード	型 式	定価
5050013301	CLM-F3	¥40,000

“メーター”+“オプションCT” 一覧表

商品コード	型 式	定価
5050013125	CLM-25F3	¥55,000
5050013165	CLM-65F3	¥62,000
5050013210	CLM-Moi-10F3	¥182,000